


## Spínací kontakt západky kontakt uzavíracího plechu, čidlo uzavření

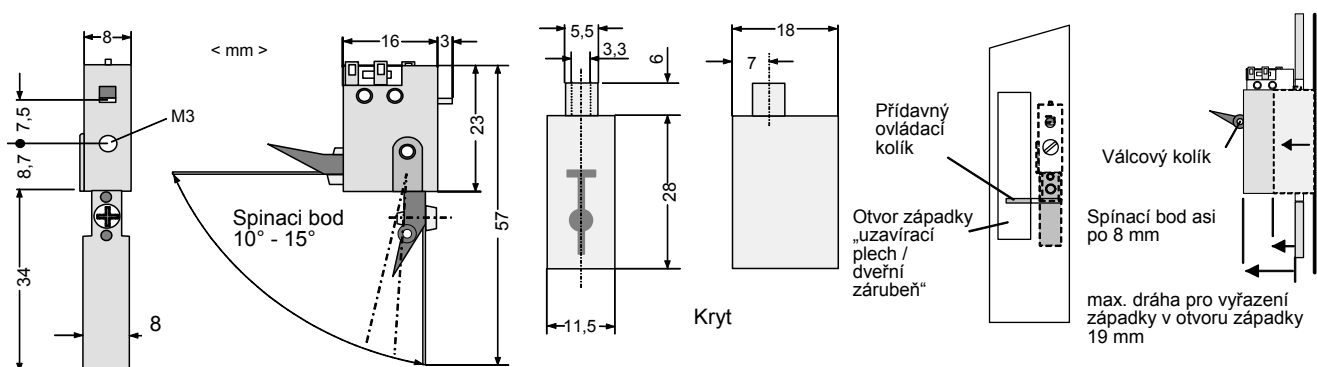

### Technické údaje

**Novinka: Možnost montáže na boku výřezu západky!**

Těleso, pružina a rameno páčky	X12CrNi177 1.4310 (nerezová)	
Díly z umělé hmoty: spínací páčka, vrtací šablona Kryt	PA 6.6 PE	
Mikrospínač (přepínač)	Zlatý kontakt 1 mA – 2 A / 30 V	
Rozsah teploty	-40 °C až +65 °C (třída VdS III)	
Vlhkost vzduchu	Max. 95 % relativní	
Druh krytí: Těleso spínače	IP 67	
Druh krytí: Připojení spínače s krytem	IP 50 IP 64	
Přípojka zalita	IP 67	
Rozsah dodávky	Spínací kontakt západky, kryt, vrtací šablona, po 1 šroubu se zápustnou hlavou DIN965 s křížovou drážkou A2 (nerezavějící ocel) M3x5, M3x6, M3x8, Válcový kolík DIN7 m6 A2 2x16	
provedení s připojovacím kabelem:	Kabel LIYY 3x0,14 mm <sup>2</sup> šedé pocínované dráty, vhodný pro techniku řezných svorek LSA – Plus.)	

### Č. VdS G186 105 „třída C“

č.	
035 501	Spínací kontakt západky
035 501/2m	Spínací kontakt západky kabelem 2m
035 501/4m	Spínací kontakt západky kabelem 4m
035 501/6m	Spínací kontakt západky kabelem 6m

Elektromechanický kontakt s vodotěsným mikrospínačem pro sledování zavření dveří atd. Kontakt se montuje do rámu dveří a při zavření dveří se stiskne západka dveří. Natvarováním ovládací páčky se provede přizpůsobení různým tvarům západek.

**Při vložení válcového kolíku do spínací páčky je umožněna montáž na boku zámku – bočně k výřezu západky.**

Jiné délky kabelů po dohodě

Změny vyhrazeny! Stav 20/6/2011